

資料編輯與格式化

2-1 設定標題格式

<H1>...</H1> 標籤

- 標籤解說：<H1>...</H1>、<H2>...</H2>、<H3>...</H3>、<H4>...</H4>、<H5>...</H5>、<H6>...</H6>
- 屬性解說：
 - ALIGN="{LEFT,CENTER,RIGHT}" (Deprecated)
 - CLASS="..."
 - ID="..."
 - STYLE="..."
 - TITLE="..."

- LANG="..."
- DIR="..."
- onClick="..."
- OnDbClick="..."
- OnMouseDown="..."
- OnMouseUp="..." :
- OnMouseOver="..."
- OnMouseMove="..."
- OnMouseOut="..."
- OnKeyPress="..."
- OnKeyUp="..."

```
<BODY>
```

```
<H1 ALIGN="LEFT">這是向左對齊的標題1</H1>
```

```
<H2 ALIGN="CENTER">這是置中的標題2</H2>
```


```
<H3 ALIGN="RIGHT">這是向右對齊的標題3</H3>
```

```
<H4>這是標題 4 (Heading 4)</H4>
```

```
<H5>這是標題 5 (Heading 5)</H5>
```

```
<H6>這是標題 6 (Heading 6)</H6>
```

```
</BODY>
```

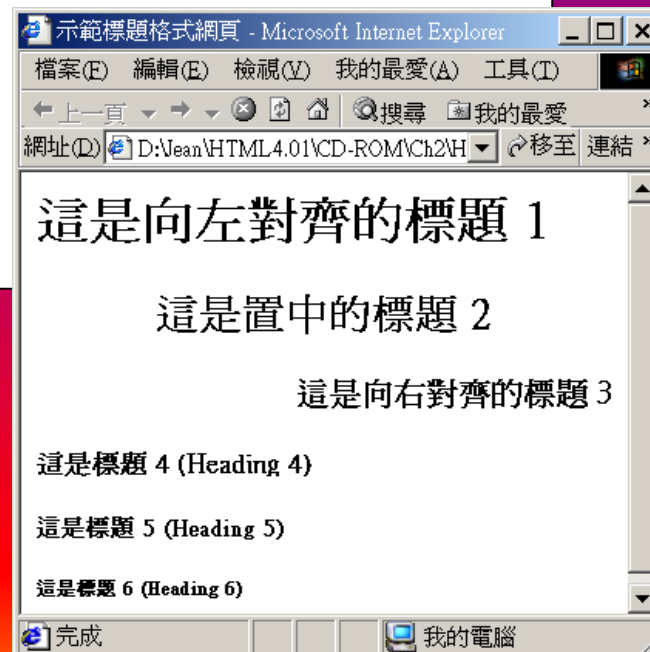


2-2 設定段落格式

2-2-1 <P> 標籤 (段落)

<BODY>

天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。
道也者，不可須臾離也；可離，非道也。
是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。
莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。

</BODY>

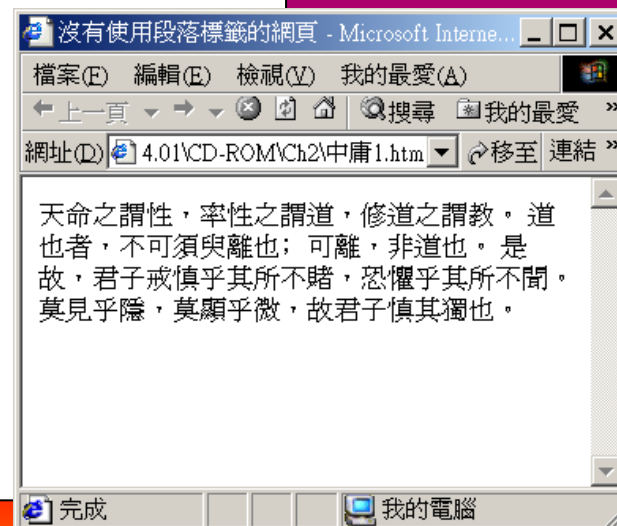

<BODY>


<P>天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。</P>

<P>道也者，不可須臾離也；可離，非道也。</P>

<P>是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。</P>

<P>莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。</P>

</BODY>

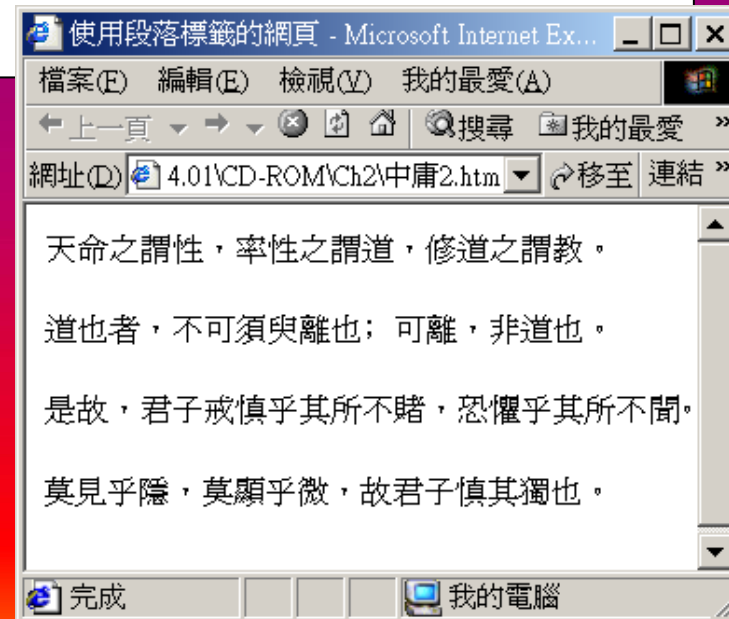

<P> 標籤的屬性：

- ALIGN="{LEFT,CENTER,RIGHT}"
(Deprecated)
- WIDTH="*n*"
- LANG、DIR、CLASS、ID、STYLE、
TITLE、onClick、onDbIClick、
onMouseDown、onMouseUp、
onMouseOver、onMouseMove、
onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown、
onKeyUp

2-2-2 <ADDRESS> 標籤 (位址)

<BODY>

<ADDRESS>天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。</ADDRESS>


<ADDRESS>道也者，不可須臾離也；可離，非道也。</ADDRESS>

<P>是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。</P>

<P>莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。</P>

</BODY>

- 這個 標籤的屬性和 <H1> 標籤相同。

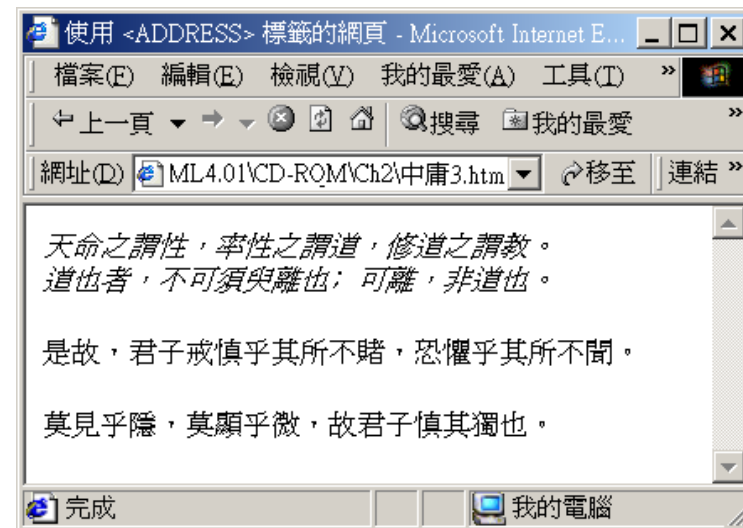

2-2-3 <BLOCKQUOTE> 標籤 (左右縮排)

<BODY>


<BLOCKQUOTE>天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE>道也者，不可須臾離也；可離，非道也。</BLOCKQUOTE>

<P>是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。</P>

<P>莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。</P>

</BODY>

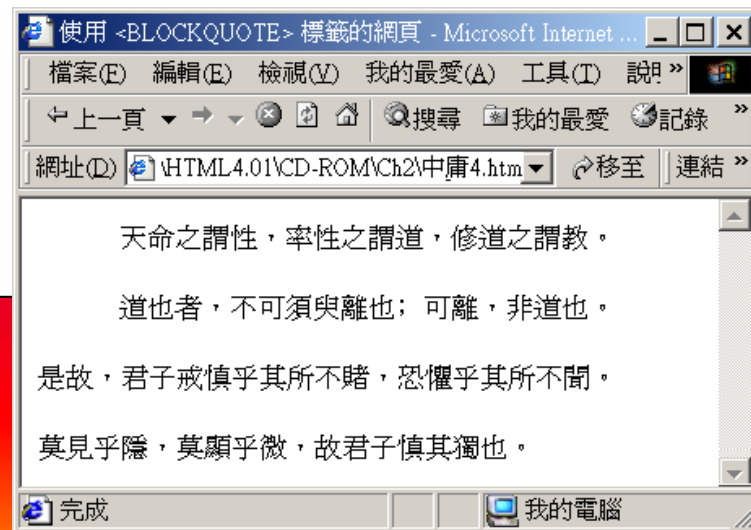

- <BLOCKQUOTE> 標籤接受 LANG、DIR、CLASS、ID、STYLE、TITLE、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown、onKeyUp 等屬性。

2-2-4
 標籤 (強迫換行)

<BODY>

<P>天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。


道也者，不可須臾離也；可離，非道也。

是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。

莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。</P>


</BODY>

-
 標籤接受CLASS、ID、STYLE、TITLE和CLEAR="{ALL, LEFT, RIGHT, NONE}" (Deprecated) 五個屬性。

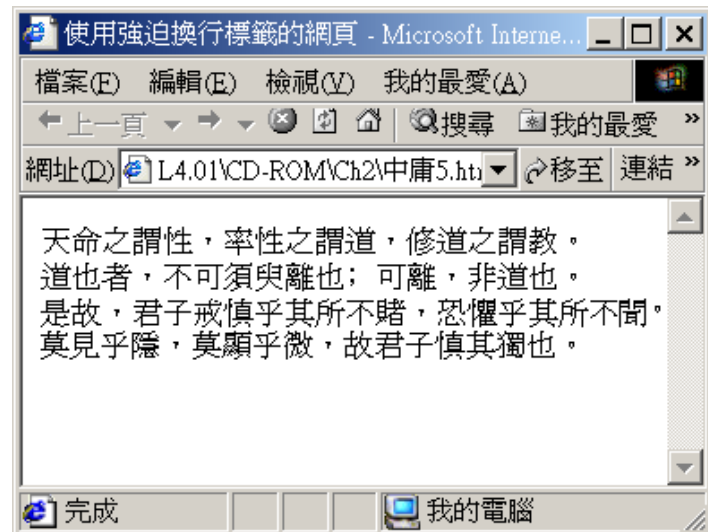

2-2-5 <PRE> 標籤 (預先格式化段落)

```
<body>
  <pre>
    void main()
    {
      printf("Hello World!\n");
    }
  </pre>
</body>
```

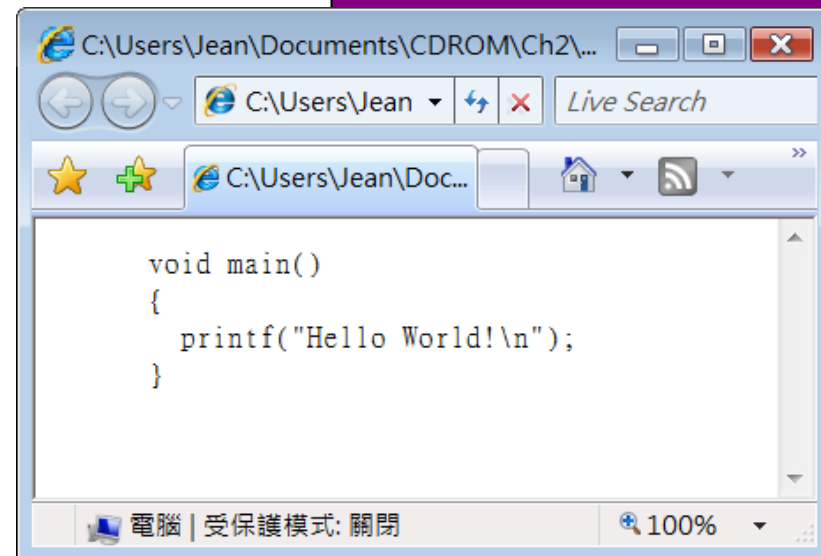

- <PRE> 標籤接受 LANG、DIR、CLASS、ID、STYLE、TITLE、WIDTH="n" (Deprecated)、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown、onKeyUp 等屬性。

2-2-6 <!-- --> 標籤 (註解)

<BODY>

<!--以下為大學經一章大學之道-->

<P>


大學之道在明明德，在親民，在止於至善。

知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，

安而后能慮，慮而后能得，物有本末有

終始，知所先後，則近道也。 </P>

</BODY>

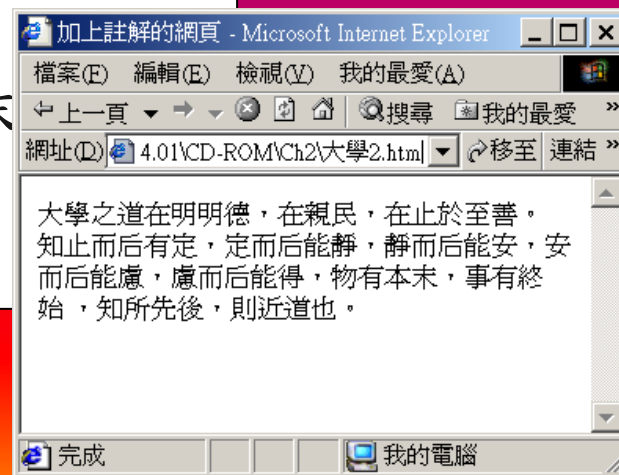

2-3 設定文字格式

- 預設的格式Format
- 粗體Bold
- <I>斜體Italic</I>
- <U>加底線Underlined</U>
- H₂O
- X³
- <BIG>BIG</BIG> FONT

預設的格式Format

粗體Bold

斜體Italic

加底線Underlined

H₂O

X³

BIG FONT

- `<SMALL>SMALL</SMALL>` FONT SMALL FONT
- `` 強調斜體 *Emphasized* `` 強調斜體 *Emphasized*
- `` 強調粗體 **Strong** `` 強調粗體 **Strong**
- `<DFN>` 定義 *Definition* `</DFN>` 定義 *Definition*
- `<CODE>` 程式碼 `Code` `</CODE>` 程式碼 `Code`
- `<SAMP>` 範例 `SAMPLE` `</SAMP>` 範例 `SAMPLE`
- `<KBD>` 鍵盤 `Keyboard` `</KBD>` 鍵盤 `Keyboard`
- `<VAR>` 變數 *Variable* `</VAR>` 變數 *Variable*

2-3-2 大小色彩與字型

<BODY>

<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>


<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>

<P>聽風在唱</P>

</BODY>

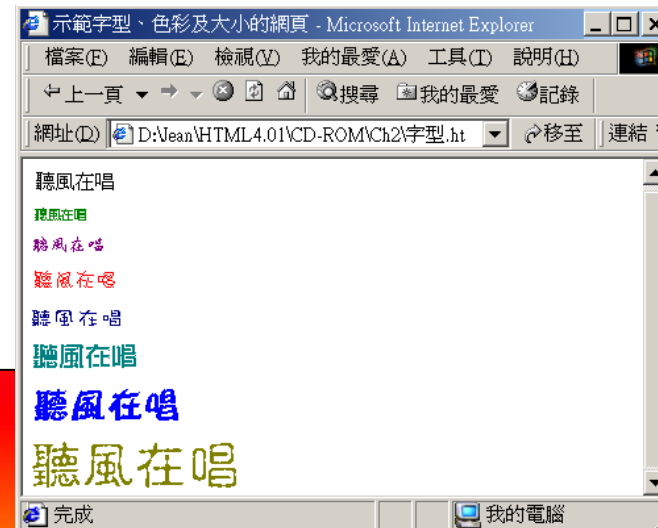

 標籤的屬性：

- SIZE="{1,2,3,4,5,6,7}" (Deprecated)
- COLOR="#RRGGBB" 或 "..." (Deprecated)
- FACE="..." (Deprecated)
- LANG、DIR、CLASS、ID、STYLE、TITLE

2-4 跑馬燈—<MARQUEE> 標籤

- 標籤解說：插入跑馬燈 (僅適用於IE)
- 屬性解說：
 - BEHAVIOR="{SLIDE,SCROLL,ALTERNATE}"
 - BGCOLOR="#RRGGBB" 或 "..."
 - DATAFLD="..."
 - DATAFORMATS="{TEXT,HTML,NONE}"
 - DATASRC="..."
 - DIRECTION="{LEFT,RIGHT}"

- HEIGHT="*n*"
- HSPACE="*n*"
- LOOP="{*n*,INFINITE}"
- SCROLLAMOUNT="*n*"
- SCROLLDELAY="*n*"
- VSPACE="*n*"
- WIDTH="*n*"
- ID 、 STYLE 、 TITLE


```
<body>
```

```
<p><marquee bgcolor="purple" width="500"  
height="40">
```

```
<font color="white" size="6">台北元宵燈會熱鬧登  
場..</font></marquee></p>
```

```
<p><marquee bgcolor="#ff99cc" width="80%"  
height="2%" behavior="alternate" direction="right"  
loop="100" scrollamount="5" scrolldelay="100" >歡迎  
你我鬥陣來參加~~~</marquee></p>
```


```
</body>
```

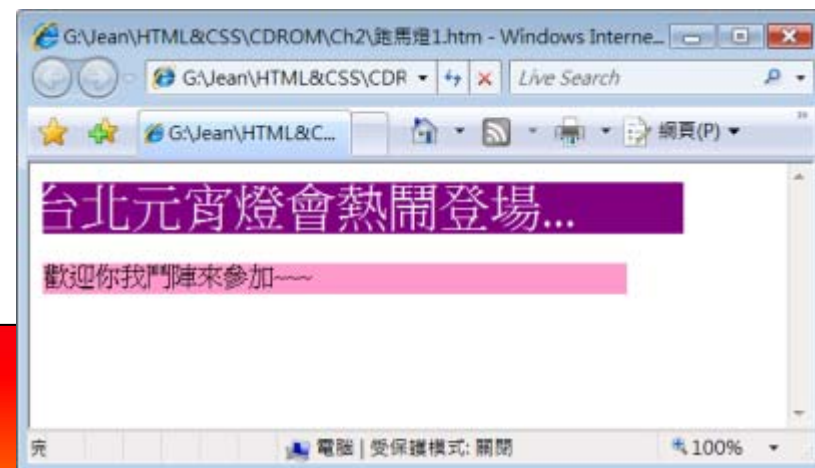

2-5 水平線—<HR> 標籤

- 標籤解說：插入水平線。
- 屬性解說：
 - ALIGN="{LEFT,CENTER,RIGHT}" (Deprecated)
 - COLOR="#RRGGBB" 或 "..." (Deprecated)
 - NOSHADE (Deprecated)
 - SIZE="n" (Deprecated)
 - WIDTH="n" (Deprecated)
 - CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbIClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

```
<hr color="#cc0066" align="left" width="50%" size="5">  
<hr color="#ff99ff" width="50%" size="5">  
<hr color="#0099ff" align="right" width="300" size="10">
```

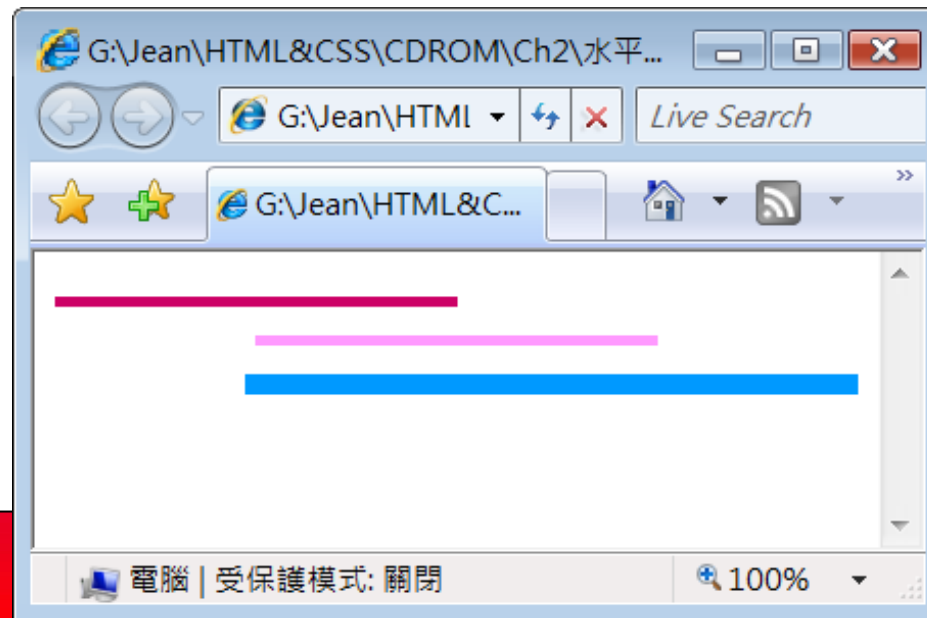

2-6 項目符號與編號

```
<BODY>
```

```
<FONT COLOR="#800000" FACE="華康行書體">
```

```
<UL TYPE="CIRCLE">
```

```
<LI>射雕英雄傳</LI>
```

```
<LI>神雕俠侶</LI>
```


```
<LI>倚天屠龍記</LI>
```

```
<LI>碧血劍</LI>
```

```
</UL>
```

```
</FONT>
```

```
</BODY>
```

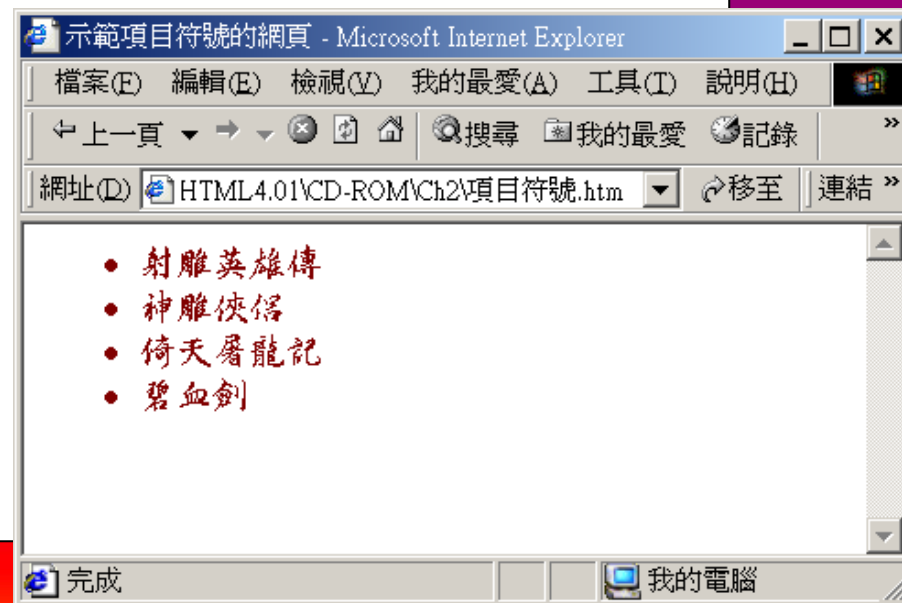

```
<BODY>
```

```
<FONT COLOR="#0066FF" SIZE="4" FACE="華  
康雅宋體">
```

```
<OL TYPE="A">
```

```
<LI>玩具總動員</LI>
```

```
<LI>蟲蟲危機</LI>
```

```
<LI>花木蘭</LI>
```

```
<LI>泰山</LI>
```


```
<LI>小美人魚</LI>
```

```
<LI>鐘樓怪人</LI>
```

```
</OL>
```

```
</FONT>
```

```
</BODY>
```

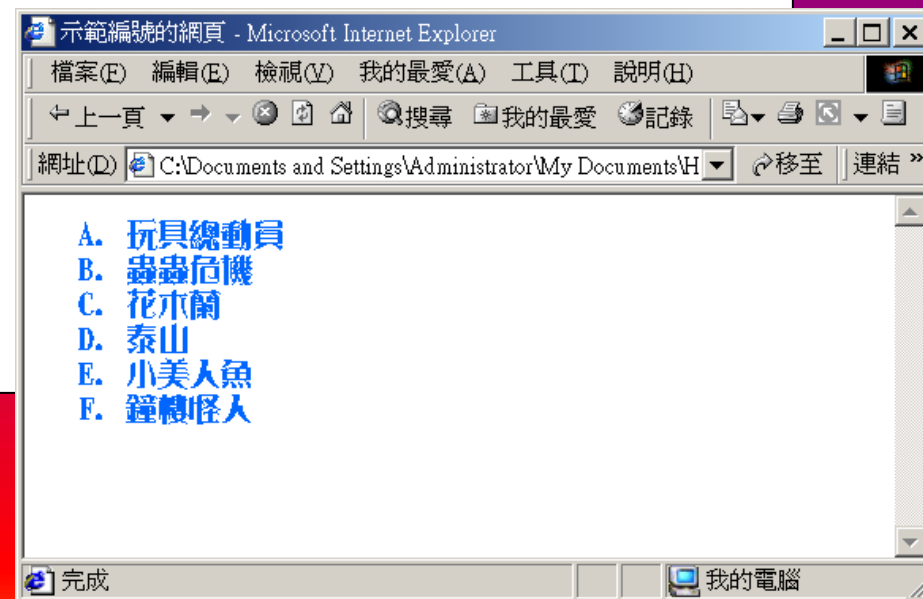

 標籤的屬性：

- COMPACT (Deprecated)
- SRC="*URL*" (Deprecated)
- TYPE="{SQUARE,CIRCLE,DISC}" (Deprecated)
- CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

 標籤的屬性：

- COMPACT (Deprecated)
- START="*n*" (Deprecated)
- TYPE="{1,A,a,l,i}" (Deprecated)
- CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

 標籤的屬性：

- TYPE="..." (Deprecated)
- VALUE="..." (Deprecated)
- CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

2-7 定義清單

<DL>

<DT><I>黑面琵鷺</I></DT>

<DD>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</DD>


<DT><I>赤腹鷹</I></DT>

<DD>赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。</DD>

<DT><I>八色鳥</I></DT>

<DD>八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷麗(八種顏色)，可以說是山林中的漂亮寶貝。</DD>

</DL>

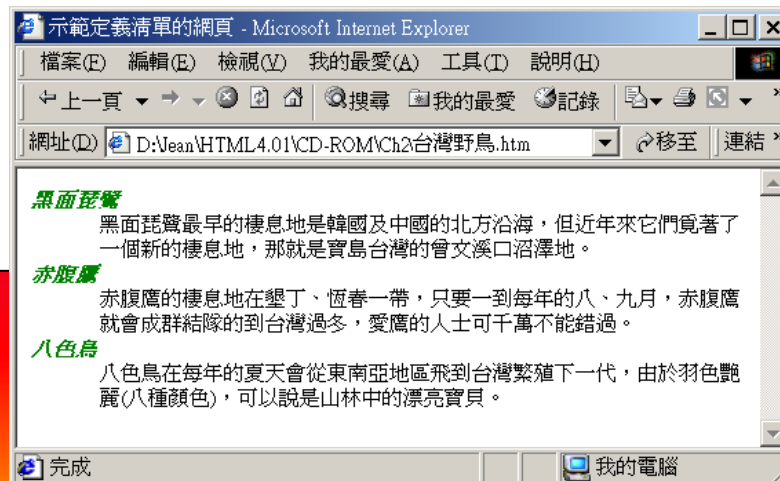

2-8 插入或刪除資料

- 標籤解說：`<INS>...</INS>` 標籤可以插入資料，而 `...` 標籤可以指定要刪除哪些資料。
- 屬性解說：
 - `CITE="URL"`
 - `DATETIME="..."`

- <INS> 標籤接受CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbIClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown等屬性。
- 標籤接受CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbIClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown等屬性。

2-9 設定提示文字

<BODY>

<!--以下為大學經一章大學之道-->

<P TITLE="大學 經一章 大學之道">

大學之道在明明德，在親民，在止於至善。知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得，物有本末，事有終始，知所先後，則近道也。</P>

</BODY>

