

# 網頁上的特殊效果與元件


# 8-1 網頁上的聲音與視訊

<OBJECT>...</OBJECT> 標籤

- 標籤解說：在 HTML 文件中插入物件。
- 屬性解說：
  - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER,TEXTTOP,MIDDLE,TEXTMIDDLE, BASELINE, TEXTBOTTOM, BASELINE}"
  - BORDER="*n*"
  - CODEBASE="..."
  - CODETYPE="..."
  - CLASSID="..."

- DATA="*URL*"
- DECLARE
- HEIGHT="*n*"
- HSPACE="*n*"
- NAME="..."
- SHAPES :
- STANDBY="..."
- TABINDEX="*n*"
- TYPE="..."
- VSPACE="*n*"
- WIDTH="*n*"

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>加入音樂－使用OBJECT標籤</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY BACKGROUND="images/bg_10.gif">
    <OBJECT DATA="sound/NaNaNa.wav"
      TYPE="audio/wav"
      WIDTH="200" HEIGHT="200"></OBJECT>
  </BODY>
</HTML>
```

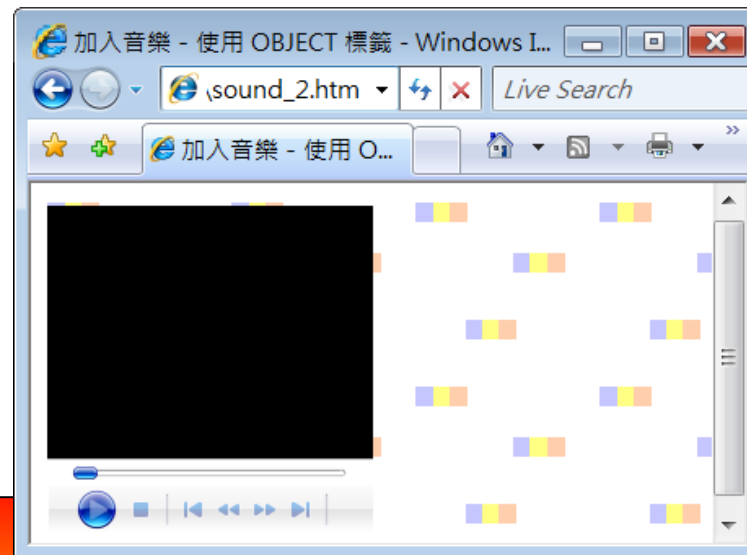

## 8-1-2 加入背景音樂

### <BGSOUND> 標籤


- 標籤解說：這是 Internet Explorer 瀏覽器專用的標籤，用來插入背景音樂。
- 屬性解說：
  - SRC="URL"
  - LOOP="n"

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>加入背景音樂－使用BGSOUND標籤</TITLE>
    <BGSOUND SRC="sound/就是愛.mid" LOOP="-1">
  <BGSOUND>
</HEAD>
  <BODY BACKGROUND="images/bg_05.gif">
  </BODY>
</HTML>
```



## 8-1-3 加入視訊檔

```
<body background="images/bg_07.gif">  
  <object data="video/butterfly.wmv"></object>  
</body>
```

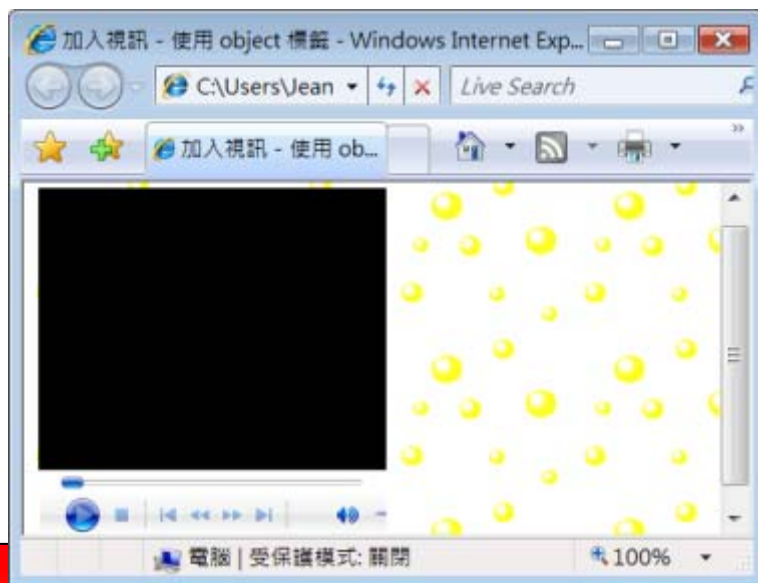

## 8-2 網頁切換效果

**<META HTTP-EQUIV="事件",  
CONTENT="revealTrans(Duration=持續秒數, Transition=效果  
代碼)">**

切換效果	代碼	切換效果	代碼	切換效果	代碼
盒狀收縮	0	垂直隱蔽	8	由中向上下擴展	16
盒狀放射	1	水平隱蔽	9	由右上抽出	17
圖入	2	橫向棋盤式	10	由右下抽出	18
圖出	3	縱向棋盤式	11	由左上抽出	19
往上擦去	4	隨機溶解	12	由左下抽出	20
往下擦去	5	左右向中夾縮	13	隨機水平線條	21
往右擦去	6	由中向左右擴展	14	隨機垂直線修	22
往左擦去	7	上下向中夾縮	15	隨機	23



```
<META HTTP-EQUIV="Page-Enter"  
CONTENT="revealTrans(Duration=5.0,Transition=18)">
```



## 8-3 網頁自動更新與切換

**<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="秒數;  
URL=欲連結的網址">**


例如

```
<META HTTP-EQUIV="refresh"  
  CONTENT="5;URL= http://www.kyoko-channel.com/">
```

## 8-4 加入 ActiveX 控制項

### 8-4-1 加入 ActiveMovie 控制項

```
<BODY BACKGROUND="images/fukada_1.jpg">  
  <OBJECT CLASSID="clsid:05589FA1-C356-11CE-BF01-  
    00AA0055595A"  
    ID="ActiveMovie1" WIDTH="239" HEIGHT="251">  
    <PARAM NAME="Appearance" VALUE="0">  
    <PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1">  
    <PARAM NAME="AllowChangeDisplayMode" VALUE="-1">  
    ...  
  </OBJECT>
```

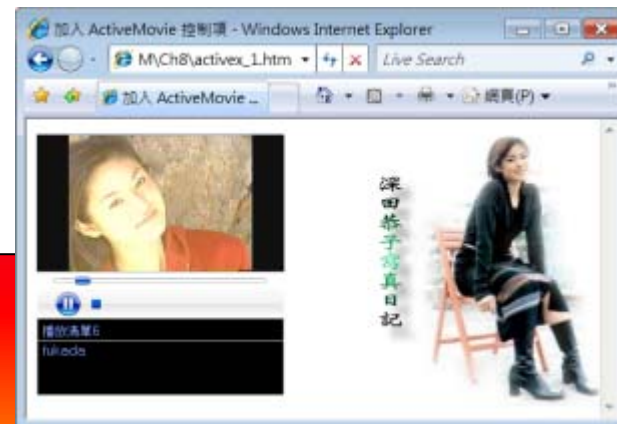

## 8-5 加入 Java Applets

<APPLET>...</APPLET> 標籤

- 標籤解說：在 HTML 文件中加入 Java Applets。
- 屬性解說：
  - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER}"
  - ALT="..."
  - CODE="URL"
  - CODEBASE="URL"
  - HEIGHT="n"
  - HSPACE="n"
  - NAME="..."
  - PARAM NAME="..."
  - VSPACE="n"
  - WIDTH="n"

```
06: <APPLET CODE="fphover.class" CODEBASE="applet/"
    WIDTH="170" HEIGHT="24">
07:   <PARAM NAME="text" VALUE="趴趴熊官方站 (英文版)">
08:   <PARAM NAME="url" VALUETYPE="ref"
    VALUE=" http://www.ingram.co.jp/inter/suama/suama.html">
09:   <PARAM NAME="font" VALUE="Helvetica">
...
16: </APPLET>
```



## 8-5-2 橫幅廣告

01:<BODY>


02: <APPLET CODE="fprotate.class" CODEBASE="applet/"  
WIDTH="462" HEIGHT="60">

03: <PARAM NAME="image1" VALUETYPE="ref"  
VALUE="images/advert\_1.gif">

...

12: </APPLET>

13:</BODY>

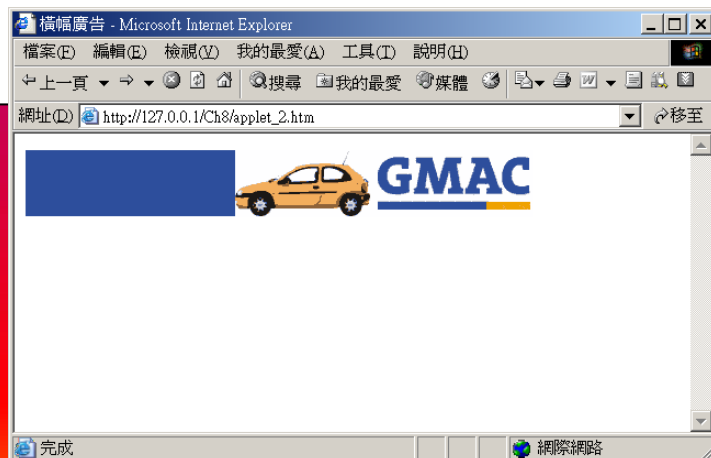

## 8-6 加入 JavaScript 程式

### <SCRIPT>...</SCRIPT> 標籤


- 標籤解說：在 HTML 文件中加入瀏覽器端 Script。
- 屬性解說：
  - LANGUAGE="..."
  - SRC="URL"
  - TYPE="..."

### <NOSCRIPT>...</NOSCRIPT> 標籤

- 標籤解說：若瀏覽器不支援 script，則顯示 <NOSCRIPT>...</NOSCRIPT> 標籤之間的內容。

## 8-6-1 狀態列跑馬燈


```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>狀態列跑馬燈</TITLE>
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
    var info="歡迎光臨翠墨資訊的網站！";
    var interval = 200;
    sin = 0;
    function Scroll(){
      len = info.length;
      window.status = info.substring(0, sin+1);
      sin++;
      if (sin >= len)
        sin = 0;設定計時器
      window.setTimeout("Scroll();", interval);
    }
  </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="javascript:Scroll()">
</BODY>
</HTML>
```

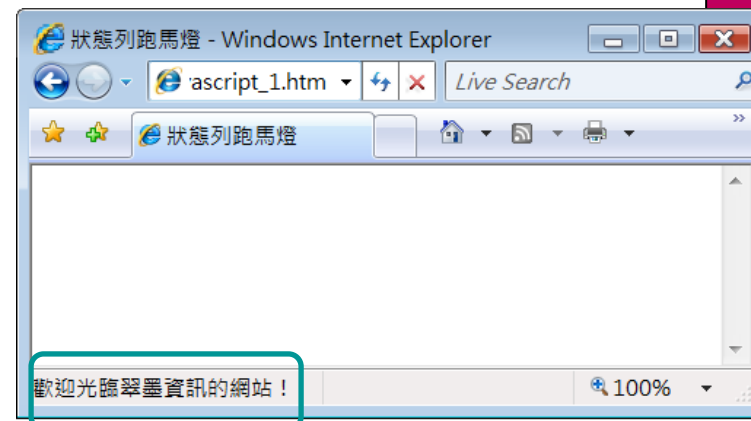



## 8-6-2 自動選擇網頁

```
<body>  
  <script language="javascript">  
    if (navigator.appName == "Netscape")  
      window.open("netscape.htm");  
    else window.open("explorer.htm");  
    window.close("");  
  </script>  
</body>
```

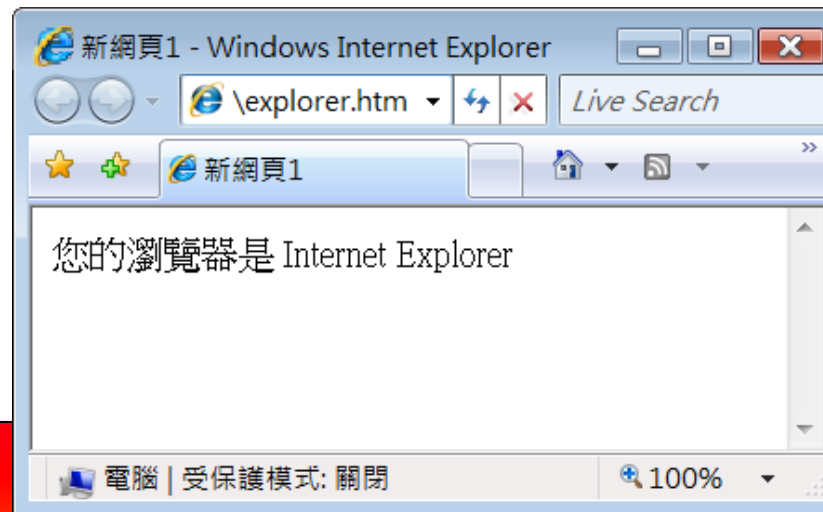

## 8-7 加入 VBScript 程式

### 8-7-1 隨機播放背景音樂

01:<body>

02: <script language="VBScript">

03: Randomize

04: Number = Int(Rnd \* 4)

05: Select Case Number 06: Case 0

07: document.write "<BGSOUND SRC='兩個人的下  
雪天.mid' LOOP='INFINITE'>"

## 8-7 加入 VBScript 程式

08: Case 1

```
09: document.write "<BGSOUND SRC='守候永恆的愛.mid'  
LOOP='INFINITE'>"
```

10: Case 2

```
11: document.write "<BGSOUND SRC='揮著翅膀的女孩.mid'  
LOOP='INFINITE'>"
```

12: Case 3

```
13: document.write "<BGSOUND SRC='七月七日晴.mid'  
LOOP='INFINITE'>"
```

14: End Select


```
15: </script>
```

```
16:</body>
```

## 8-7-2 具提示效果的文字

```
01:<body>
02: <script language="VBScript">
03:   Sub ShowAns(Tips)
04:     document.all(Tips).style.visibility=show
05:   End sub
06:   Sub HideAns(Tips)
07:     document.all(Tips).style.visibility="hidden"
08:   End sub
09: </script>
```


10: <font onmouseover="ShowAns('Ans\_1')" onmouseout="HideAns('Ans\_1')">  
11: <u>飲食男女</u></font><br>  
12: <font onmouseover="ShowAns('Ans\_2')" onmouseout="HideAns('Ans\_2')">  
13: <u>臥虎藏龍</u></font><br>  
14: <font onmouseover="ShowAns('Ans\_3')" onmouseout="HideAns('Ans\_3')">  
15: <u>色戒</u></font><br>  
16: <p id="Ans\_1" style="position:absolute;left:250px;top:15px;visibility:hidden;">  
17: <font color="#FF0000">大導演李安經典作品</font>  
18: <p id="Ans\_2" style="position:absolute;left:180px;top:41px;visibility:hidden;">  
19: <font color="#0000ff">大導演李安武俠鉅獻</font>  
20: <p id="Ans\_3" style="position:absolute;left:170px;top:65px;visibility:hidden;">  
21: <font color="#009933">大導演李安問鼎威尼斯影展最新力作</font>  
22:</body>

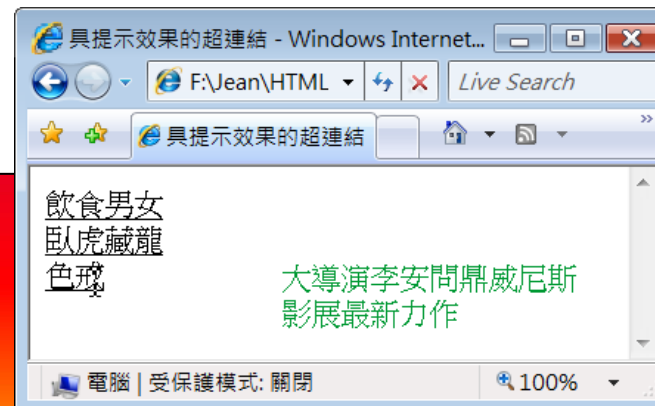

## 8-8 加入 Flash 動畫

### 8-8-1 Flash 動畫範例 (一) 新年小孩拼圖

```
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"  
  CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"  
  ID=新年小孩拼圖 WIDTH=670 HEIGHT=380>  
  <PARAM NAME="Movie" VALUE="新年小孩拼圖.swf">  
  <PARAM NAME="BGColor" VALUE="000066">  
  <EMBED SRC="新年小孩拼圖.swf" QUALITY="high" BGCOLOR="#000066"  
    WIDTH="800" HEIGHT="500" TYPE="application/x-shockwave-flash"  
    PLUGINSOURCE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?  
    P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">  
</OBJECT>
```

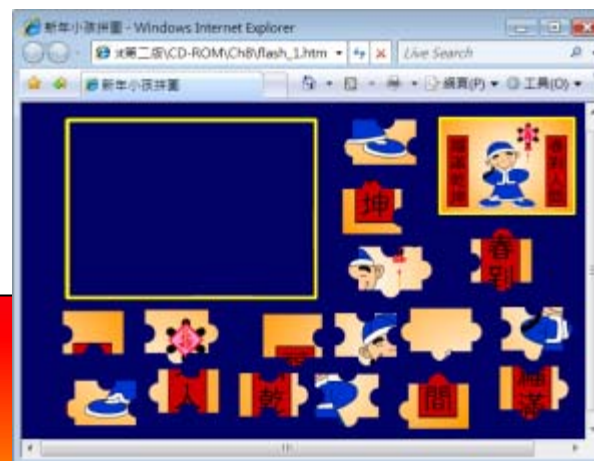

## 8-8-2 Flash動畫範例 (二)

### 抓蝴蝶比賽

```
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"  
  codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" id=butterflies2 width=100%  
  height=100%>  
  <param name="movie" value="butterflies2.swf">  
  <param name="quality" value="high">  
  <param name="bgcolor" value="#ffffff">  
</object>
```

